DOMINION® KX USER STATIONS

고성능 IP KVM 스위치 액세스

Dominion® KX User Station은 옵션인 Command Center 통합 기능과 함께 DSAM, RDP, VNC, VMware 가상 머신, 웹 링크 및 SSH 연결을 통해 Dominion® KX III 및 KX IV 스위치에 연결된 서버에 대한 고성능 IP 액세스를 위한 독립 실행형 어플라이언스입니다. 슬림한 폼팩터 사이즈로 책상 위에 설치하거나 표준 19인치 랙에 장착, 또는 모니터 뒷면에 있는 베사홀에 장착할 수 있습니다. 표준 Cat. 5 케이블 및 이더넷/IP 기술을 사용합니다.

최대 3 대의(KX IV User Station) 모니터에 분산된 여러 서버를 동시에 접속하여 모니터링하고 제어합니다. 신규 키보드 및 마우스 공유 기능을 사용하여 4, 6, 9개 이상의 모니터에서 작동합니다. 스튜디오 및 제어실의 벽면 모니터에 연결된 User Station을 웹 베이스 그리고 API 베이스 원격 제어합니다.

기존 Dominion KX III User Station은 KX III, 1개 또는 2개의 모니터 및 최대 1080P 해상도를 지원하는 서버와 함께 사용하길 권장합니다. 새로운 고성능 Dominion KX IV User Station은 Dominion KX IV-101, 최대 4K, 더 많은 KVM 세션 및 최대 3대의 모니터와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

Dominion® KX User Station 은 오래된 아날로그 매트릭스 스위치를 대체하고, 유연하지 않은 방송 시스템을 보완하거나 번거로움 없는 IP 액세스가 필요한 모든 곳에 구축할 수 있습니다.
방송 실험실, 스튜디오, 제어실, 사무실 및 데이터 센터에 적합합니다.

사용환경

- 방송시설
- 제어시설
- 정부 & 군사
- 운송 & 에너지
- 공장 & 산업
- 데이터 센터

고성능 KX III 및 KX IV 사용자 어플라이언스

- 두 개의 강력한 Intel 기반 플랫폼
- 초당 30~60프레임의 속도로 여러 비디오 세션 스트리밍
- 초고속 연결 및 초속 스위칭
- VGA, DVI, HDMI, USB-C 및 DP 포트 지원
- 가상 미디어, USB 오디오, 스마트 카드
- 2대에서 6대의 Dominion KX IV-101로 다중 비디오/모니터 지원
- KX IV User Station 지원: 4K 비디오, 3대의 모니터 다수의 KVM 세션 제공

생산적이고 강력한 사용자 인터페이스

- 최대 3대 모니터에서 다중 IP 연결
- 4, 6, 9개 이상의 모니터에 마우스 공유 기능 지원
- 서버 검색 및 스크린샷 선택 저장
- 즐겨찾기 및 단축키 전환
- 간편한 창 관리
- 다수의 User Station에서도 창 레이아웃 저장 및 복원

유연한 IP 솔루션 – 간편한 구축

- 이중 LAN 또는 WAN 액세스
- 기업용 또는 별도 분리 LAN 사용
- Cat. 5 이상의 케이블 연결
- 수백 대의 서버 및 장치 연결 가능
- PC/노트북 연결 가능
- 데스크톱, 랙 및 베사홀 장착 가능
- RDP, VNC, VMware 등의 가상 머신, 웹 링크, SSH 및 DSAM 연결 지원
- 중앙 집중식 로그인 및 액세스를 위한 관제센터에 적합
- 웹 베이스 그리고 API 베이스 원격 제어합니다

sales.ap@raritan.com / www.raritan.com/ap

KX User Station 포트 & 접속부

Dominion KX III User Station (DKX3-UST)

전면

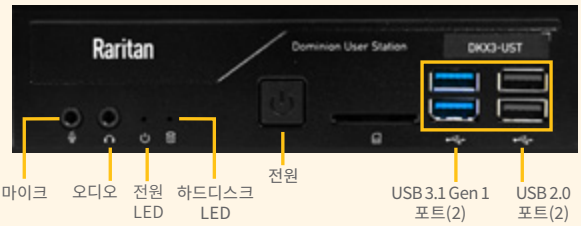

후면

Dominion KX IV User Station (DKX4-UST)

전면

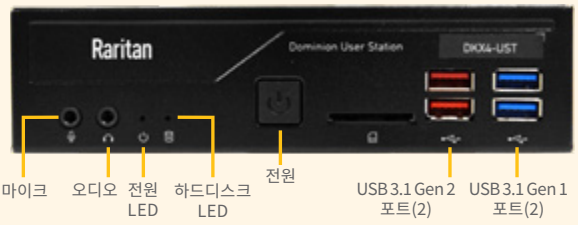

후면

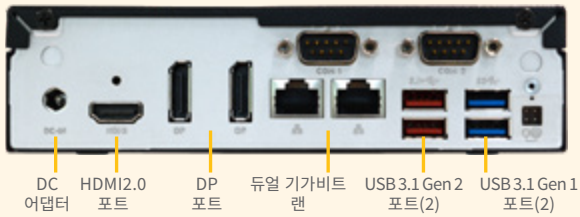

DOMINION KX USER STATIONS 사용 환경

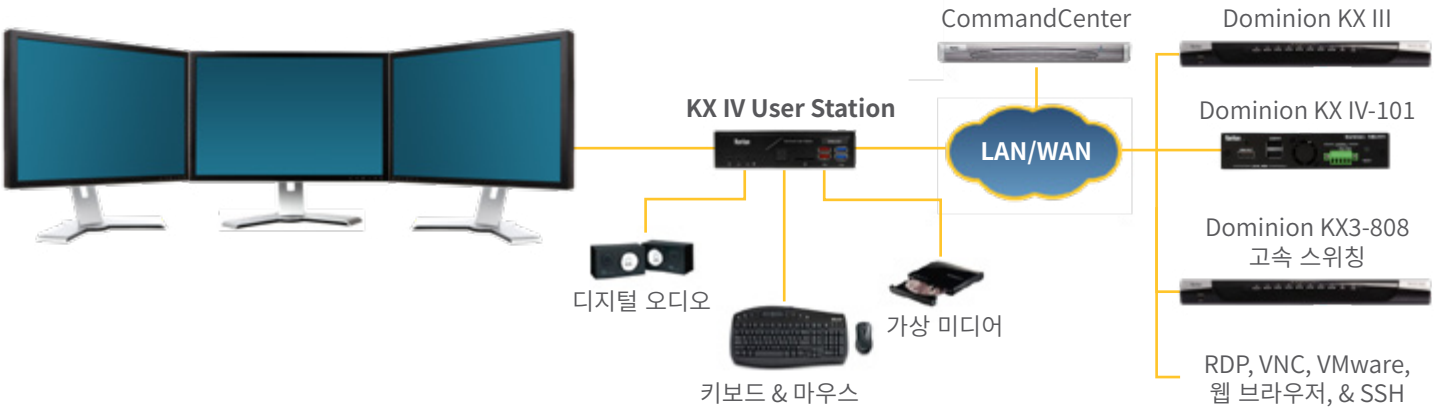

사양		
모델명	DKX3-UST	DKX4-UST
상세설명	고성능 User Station for KX3, 최대 해상도 1080P, 다중 IP 세션 및 듀얼 모니터 지원	최고 성능 KX3 & KX4, 최대 해상도 4K UHD, 다중 IP 세션 및 트리플 모니터 지원. DKX3-UST에 비해 3배 이상의 성능.
하드웨어	Intel Celeron CPU, 4GB RAM, 128GB Solid State Disk	Intel Core i5-8400, 8GB RAM, 128GB Solid State Disk
해상도	HDMI x 1, DP x 1, 최대 4K UHD 해상도, 듀얼 모니터	HDMI 2.0 x 1, DP x 2, 최대 4K UHD 해상도, 트리플 모니터
네트워크	듀얼 기가비트 랜 포트, IPv4, IPv6, DHCP or static address	듀얼 기가비트 랜 포트, IPv4, IPv6, DHCP or static address
전원	입력: 100–240V AC, 출력: 19V 4.47A DC, 65W Max	입력: 100–240V AC, 출력: 19V 4.47A DC, 90W Max
USB	USB 2.0 x 6, USB 3.0 x 2(키보드, 마우스, 오디오 및 가상 미디어)	USB 3.1 Gen 1 x 4, USB 3.1 Gen 2 x 4(키보드, 마우스, 오디오 및 가상 미디어)
오디오	마이크 입력, 스피커 출력	마이크 입력, 스피커 출력
인증	FCC/CE/VCCI/cUL/CB	FCC/CE/VCCI/cUL/CB
크기	190(L) x 165(W) x 43(H) mm	190(L) x 165(W) x 43(H) mm
무게	제품 : 1.4 Kg, 총 중량 : 2.3 Kg	제품 : 1.3 Kg, 총 중량 : 2.1 Kg
랙 마운팅	데스크톱, 베사 홀 & 1U 브라켓(옵션)	데스크톱, 베사 홀 & 1U 브라켓(옵션)
온도, 습도	동작: 0 ~ 50도; 보관: -20 ~ 60도, 10–90% (비응축).	동작: 0 ~ 50도; 보관: -20 ~ 60도, 10–90% (비응축).
진동, 고도	1–200Hz, 1.146 Grms 랜덤 진동. 최대 고도 2,000 미터.	1–200Hz, 1.146 Grms 랜덤 진동. 최대 고도 2,000 미터.

Visit www.raritan.com/ap/user-station

©2023 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan® is a registered trademarks of Raritan Inc. or its wholly-owned subsidiaries. All others are registered trademarks or trademarks of their respective owners. Raritan began developing KVM switches for IT professionals to manage servers remotely in 1985. Today, as a brand of Legrand, we are a leading provider of intelligent rack PDUs. Our solutions increase the reliability and intelligence of data centers in 9 of the top 10 Fortune 500 technology companies. Learn more at Raritan.com **V1270R6**

Raritan®
A brand of legrand®