Plexo™

특수하고 다양한 외부 환경에서도 방수와 강도를 유지할 수 있습니다.

벽면 취부형

강화된 제품 강도 테스트

일반적인 야외 사용뿐만 아니라, 특수하고 다양한 외부 환경 속에서도
방수와 강도를 유지할 수 있게 제품의 테스트 강도를 강화하였습니다.
르그랑의 방수 배선기구의 차별적 가치

- 공사업체를 고려한 편리하고 쉬운 설치
- 외부환경에 맞는 회색 디자인
- 기축 콘센트 바로 교체 가능

적용 가이드 : 실내나 옥외의 사람들이 지나다니는 공간, 창고나 개인 차고, 먼지가 많은 구역,
정원으로 진입하는 곳의 전등을 위한 스위치, 학교, 캠핑장, 등의 공공 화장실,
주차장, 복잡한 작업실 또는 실내/실외 작업장 등등에 적용할 수 있습니다.

▶ 지름 16~25mm 튜브 삽입 시

1. 스크류드라이버를 이용하여 마개의 방수막을 뚫습니다

2. 뚫린 마개로 전선을 삽입합니다.

3. 마개의 방수막은 설치시 방수 기능을 합니다. (IP55 방수등급)

▶ 지름 4~15mm 전선 삽입 시

1. 봉인을 당겨서 마개를 엽니다.

2. 마개를 통해 튜브를 삽입합니다.

3. 마개의 방수막은 튜브의 정확한 위치로의 삽입을 돕고 방수 기능을 합니다. (IP55 방수등급)

※IP등급 : 금속도체나 액체로 부터 제품이 보호될 수 있는 강도에 대한 국제표준 등급을 말합니다.
예) IP 55 : 앞의 자리 숫자 5는 분진으로 부터 보호, 뒤의 자리 숫자 5는 전방향의 분산 물에 대해 보호가 된다는 뜻입니다. (카탈로그 뒷표지의 보호색인표 참조)

설치 시 절단 작업이 필요 없어 시간을 절약해 줍니다. (no cut-dut)

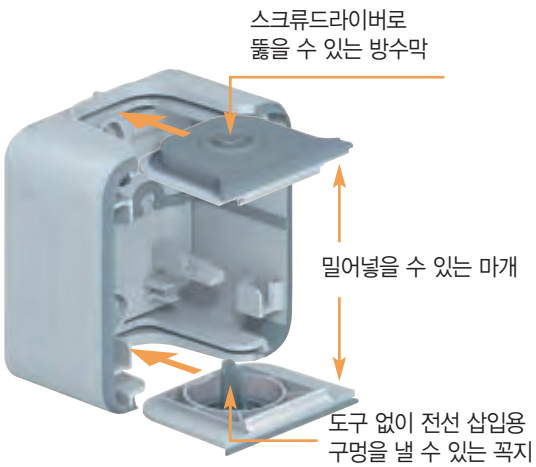

0 697 33

0 696 51

0 696 72

0 695 80

6 6806 33

포장	카다록 Nos.	콘센트 16A, 250 V~
		둥근형 측면 접지극부 2극 콘센트
10	Grey 0 697 33	스크류 결선방식

멤브레인 그랜드 장착형 노출형 박스

제거가 가능한 멤브레인 그랜드 장착으로
전선을 절단없이 바로 연결할 수 있습니다.

포장	카다록 Nos.	
		1구 – 입구 1개
10	0 696 89	○ White
10	0 696 51	● Grey
10	0 707 41	○ White 향균성 제품
		2구 – 입구 2개 구획이 나누어져 있지 않아 배선작업이 편리합니다.
5	0 696 90	○ White – 가로형
5	0 696 72	● Grey – 가로형
1	0 707 42	○ White 향균성 제품 – 가로형
5	0 696 91	 ○ White – 세로형
5	0 696 61	● Grey – 세로형
1	0 707 43	○ White 향균성 제품 – 가로형

케이블 그랜드용 노출형 박스

포장	카다록 Nos.	
		1구 – 입구 1개
5	0 696 56	● Grey
		2구 – 입구 2개 (상측배열)
5	0 696 78	 ● Grey – 가로형
5	0 696 68	 ● Grey – 세로형

멤브레인 그랜드 장착형 노출형 박스

포장	카다록 Nos.	
		1구 – 입구 1개
10	0 696 92	○ White
10	0 696 81	● Grey
10	0 707 92	○ White 향균성 제품
		2구 – 입구 2개 취부치수 71mm
5	0 696 94	○ White – 가로형
5	0 696 83	● Grey – 가로형
1	0 707 94	○ White 향균성 제품 – 가로형
5	0 696 96	 ○ White – 세로형
5	0 696 85	● Grey – 세로형
1	0 707 49	○ White 향균성 제품 – 세로형

콘센트 1구 16A – AC 250V

둥근형 측면 접지극부 2극 콘센트

포장	카다록 Nos.	
		2P+E 스크류 결선방식
10	0 696 39	○ White
10	0 695 71	● Grey
5	0 707 22	○ White antimicrobial
		2P+E 핀 타입 결선방식
5	0 696 40	○ White
10	0 695 70	● Grey

콘센트 2구 16A – AC 250V

핀 타입 결선방식
개별 결선이 필요없는 편리한 일체형 메커니즘
노출형 박스 및 매입형 보조 프레임용

포장	카다록 Nos.	
		2 x 2P+E 가로형
5	0 695 76	● Grey
		2 x 2P+E 세로형
5	0 695 77	 ● Grey

Arteor용 어뎁터

2모듈용

2모듈용 아테오 제품 취부가 가능하며
IP 55 방수등급을 갖게 됩니다.
(단, 깊이 18mm 이상의 제품은 제외)

포장	카다록 Nos.	
10	0 695 80	 ◐ Grey/white

3모듈용
방수막이 있는 IP 55 어뎁터
커버를 열지 않고 IP 55 방수 등급을 유지한
채로 스위치 작동이 가능합니다.

포장	카다록 Nos.	
10	6 806 33	● Grey
10	6 806 32	○ White

Plexo™
IP 66 - IK 08

6 845 53

매입형

색상 : White (RAL 9010)
사용온도 : – 20 to + 40 °C (+ 50 °C 단 시간 사용시)
스테인레스 재질의 캡티브 스크류(Captive screw)를 적용하여 제품과 분리되지 않으며 풀림 위치로 제공됩니다.

포장	카다록 Nos.	스위치 20A – AC 250V	
1	6 845 53		3로 1구 스위치
1	6 845 54		3로 2구 스위치
1	6 845 56		1로 1구 2극 램프 스위치
		아테오 어뎁터용	
1	6 845 85		2 모듈 – 불투명 커버

노출형

색상 : Grey (RAL 7016/TO 29)
ISO 20 타입의 멤브레인 그랜드와 배면 배선을 위한 캡이 제공됩니다.
스테인레스 재질의 캡티브 스크류(Captive screw)를 적용하여 제품과 분리되지 않으며 풀림 위치로 제공됩니다.

포장	카다록 Nos.	스위치 20A – AC 250V	
1	6 846 03		3로 1구 스위치
1	6 846 02		1로 1구 2극 스위치
1	6 846 04		3로 2구 스위치
		스위치 20A – AC 250V	
1	6 846 36		2모듈 어뎁터 – 반투명 커버
1	6 846 38		3모듈 어뎁터 – 반투명 커버

PLEXO IP 55 / 66

IP 55 / 66 급의 방수를 보장하는 르그랑 플렉소

벽부형 방수 배선기구를 딱딱한 고정 플라스틱 배관에 용이하게 설치 작업 할 수 있습니다.

벽부형 방수설계

플라스틱 배관

- 매우 간단하고, 비용을 절약할 수 있습니다.
- 전선 삽입부의 방수마개 방식은 배관 삽입시 방향 오류를 잡아주고, 방수등급 IP 55/66로 유지합니다.
- 규격화된 제품으로 초기 및 추가설치가 용이합니다.
- 벽부형으로 실내나 실외 모두 설치 가능합니다.
- 규격화된 기타 보조품들이 준비되어 있습니다.